

Epson Direct 小型/軽量/高性能プロジェクター

Endeavor EBシリーズ

ビジネスのあらゆるシーンを、鮮やかに演出する
ハイコストパフォーマンス・プロジェクター



手軽に導入できる低価格モデル

Endeavor
EB-S7

販売価格
(税込) **¥49,980**

明るさ 全白 2300lm
カラー 2300lm

解像度リアル SVGA

重量 約2.3kg

リアルXGA対応でしっかり再現

Endeavor EB-X7

販売価格
(税込) **¥67,980**

明るさ 全白 2200lm
カラー 2200lm

解像度リアル XGA

重量 約2.3kg

高精細でワンランク上の表現を実現

Endeavor EB-W7

販売価格
(税込) **¥74,980**

明るさ 全白 2200lm
カラー 2200lm

解像度リアル WXGA

重量 約2.3kg

ビジネスのあらゆるシーンを、鮮やかに演出する

プロジェクター
世界シェアNo.1*

ハイコストパフォーマンス・プロジェクター

*2001~2008年 Futuresource Consulting Limited調査



軽量コンパクト持ち運びラクラク

標準的な15.4型ワイド液晶ノートPCよりも設置面積は小さく、約2.3kgの軽量コンパクト設計。屋内での移動や社外でのプレゼンテーションの際にもお手軽に持ち運べます。



USBケーブルでスムーズ接続

コンピューターケーブル接続に加えUSBケーブル接続を採用。接続しているPC側で映像信号の切り替えが不要なので、PCへのつなぎ替えなどがスムーズに行えます。



スライド式レンズカバー

レンズにスライド式のカバーを装備。投写の一時中断、再開が容易なため、プレゼンテーションでのファイルの差し換え、複数のソフトの切り替えなども効率よく行うことができます。



こだわりの明るさ、鮮やかさ

外光が差し込む室内の明るい環境でも、鮮明な映像表示が可能な明るさを実現。専用の映写設備のない会議室や打ち合わせスペースなどでも、コントラストや奥行き感を損なうことのない立体的でくっきりした映像を投写することができます。また、照明を調節する必要がないため、手元の資料を見ながら、メモを取りながらの会議にも最適です。

ダイレクトシャットダウン

プロジェクター使用后、電源オフにすることなく、すぐに電源コードを抜くことが可能。クールダウンをせずにすぐに片付けることができるため、社外でのプレゼンテーションなどの際の後片付けもスピーディに行うことができます。




前面排気

排気口を前面に配置することで、排気風を気にする事なく快適にご使用いただけます。



多彩なニーズに応える投写距離

Endeavorシリーズのプロジェクターなら約87cmで4:3の30型から16:10の320型の大型スクリーン表示が可能、小規模から大規模な用途まで多彩な利用シーンに対応します。

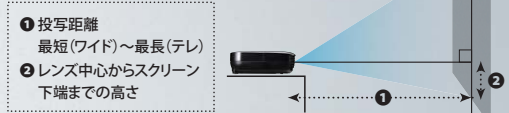

Endeavor EB-W7

◎ 4:3スクリーンサイズ (単位:cm)

画面サイズ	およその大きさ	①最短(ワイド)~最長(テレ)	②
40型	81×61	126 ~ 152	-9
50型	100×76	158 ~ 190	-11
60型	120×91	190 ~ 229	-13
80型	160×120	255 ~ 306	-17
100型	200×150	319 ~ 383	-22
120型	240×180	383 ~ 461	-26
150型	300×230	480 ~ 577	-33
200型	410×300	641 ~ 770	-44
250型	500×380	802 ~ 963	-48
280型	570×430	898 ~ 1079	-61

◎ 16:10スクリーンサイズ (単位:cm)

画面サイズ	およその大きさ	①最短(ワイド)~最長(テレ)	②
40型	86×54	111 ~ 134	-8
50型	110×67	139 ~ 168	-10
60型	130×81	168 ~ 202	-12
80型	170×110	225 ~ 270	-15
100型	220×130	281 ~ 338	-19
120型	260×160	338 ~ 407	-23
150型	320×200	424 ~ 509	-29
200型	430×270	566 ~ 680	-38
250型	540×340	708 ~ 850	-48
320型	690×430	907 ~ 1089	-62

Endeavor EB-X7/EB-S7

◎ 4:3スクリーンサイズ (単位:cm)

画面サイズ	およその大きさ		①最短(ワイド)~最長(テレ)		②	
	X7	S7	X7	S7	X7	S7
30型	61×46		89 ~ 107	87 ~ 119	-5	-5
40型	81×61		119 ~ 143	117 ~ 159	-7	-7
50型	100×76		150 ~ 180	147 ~ 200	-8	-8
60型	120×91		180 ~ 217	177 ~ 240	-10	-10
80型	160×120		241 ~ 290	237 ~ 321	-14	-13
100型	200×150		302 ~ 363	297 ~ 402	-17	-17
120型	240×180		363 ~ 436	357 ~ 483	-20	-20
150型	300×230		454 ~ 546	447 ~ 605	-25	-25
200型	410×300		607 ~ 729	597 ~ 807	-34	-33
250型	510×380		759 ~ 912		-42	-
300型	610×460		912 ~ 1095		-51	-

リーズナブルな価格設定と必要な機能を満たし、様々なシーンに応えます。



小規模な打ち合わせから、大規模なプレゼンテーションなど、多彩なビジネスニーズにしっかり応えます。




パソコンを持ち歩く感覚で社内外の移動にも便利です。

主な共通機能

- ◎USBディスプレイ
- ◎カラーモード※2 (8種類)
- ◎タテ台形歪み補正機能※1 (上下30°)
- ◎黒板モード※3
- ◎ダイレクトパワーオン
- ◎デジタル部分拡大
- ◎ダイレクトシャットダウン
- ◎フリーズ/AVミュート
- ◎エフェクト機能(ポインター)
- ◎ワイヤレスリモコン
- ◎ユーザーロゴ投写
- ◎マウス
- ◎パスワードプロテクト
- ◎ヘルプ表示機能

※1 補正すると画面は小さくなります。設置条件や本体の各種設定により補正角度は異なります。垂直と水平の両方向同時に最大値に調整することはできません。
 ※2 ビデオ入力時とPC入力時では、カラーモードの種類が異なります。 ※3 カラーモード機能に対応。

インタフェース、各部の名称

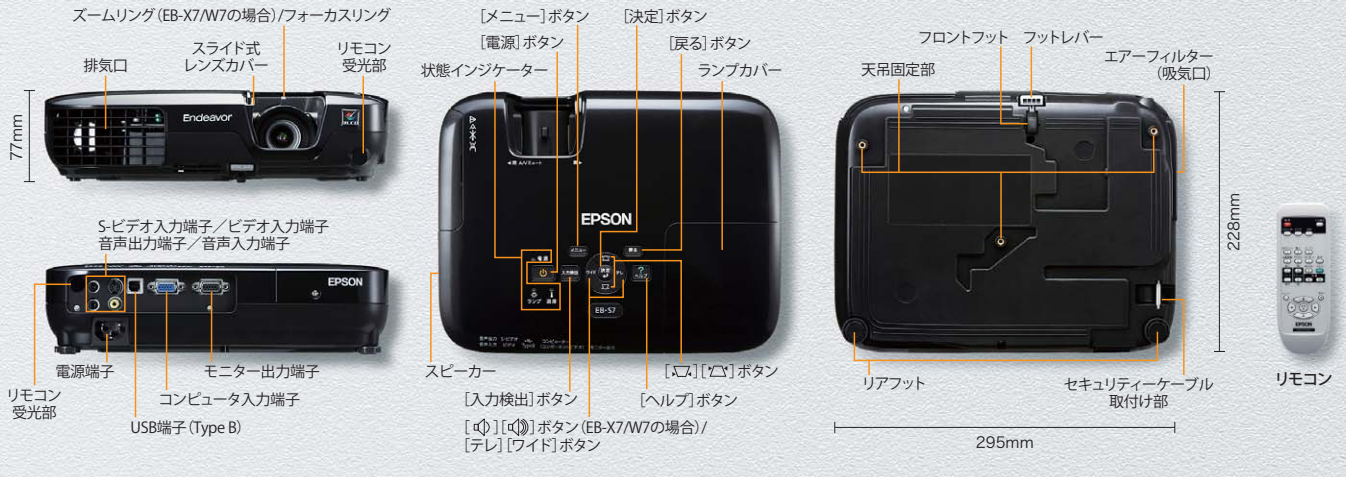

仕様一覧

項目名	EB-S7	EB-X7	EB-W7
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター投射方式)		
有効光束(白の明るさ, lm) ※1	2300		2200
カラー光束(カラーの明るさ, lm)	2300		2200
コントラスト比 ※2	2000:1		
液晶パネルサイズ(対角:型)	0.55		0.59
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	800×600×3	1024×768×3	1280×800×3
色再現性	1677万色フルカラー		
本体サイズ W×D×H(mm)	295×228×77		
質量(kg)	約2.3		
RGB信号対応解像度 ※デジタル非対応	SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, XGA (EB-X7はリアル), SVGA (EB-S7はリアル), VGA	UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA(リアル), XGA, SVGA, VGA	
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM, D4/DVDコンポーネント		
走査周波数	アナログRGB	水平(kHz)	15~69
		垂直(Hz)	15~92
投写レンズ	明るさ:F	1.44	1.58~1.72
	焦点距離:f(mm)	16.6	16.9~20.2
	倍率	1.0~1.35	1.0~1.2
	ズーム	デジタル	手動
フォーカス	手動		
光源 出力/種別	175W UHE		
動作温度(°C)	5~35		
電源	AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz		
消費電力(W) 使用時/待機時	244/0.3		
映像入出力端子	ミニD-Sub15pin	1	
	IN RCA	1	
	S端子	1	
	OUT ミニD-Sub15pin	1	
音声入出力端子	IN ステレオミニ	1	
	OUT ステレオミニ	1	
制御入力端子	USB端子タイプB (USBディスプレイ用、プロジェクター制御) ※3		
スピーカー	1W		
同梱品	ACケーブル(100V国内専用 約1.8m)、ミニD-Sub15pin RGBケーブル(約1.8m) リモコン/リモコン電池、USBケーブル(USB A/USB B 約1.8m) ソフトキャリングケース、取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド		

■オプション

型番	商品名	概仕様
ELPSC06	携帯スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比4:3)
ELPSC07	60型スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比4:3)
ELPSC08	80型スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比4:3)
ELPSC10	100型スクリーン	折りたたみスタンド付ロールスクリーン100型(アスペクト比4:3)
ELPSC23	70型スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比16:10)
ELPSC24	80型スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比16:10)
ELPSC25	90型スクリーン	携帯型ロールスクリーン(アスペクト比16:10)
ELPCB05	コンピューター延長ケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-メス, 5m
ELPCB10	コンピューター延長ケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-メス, 10m
ELPKC02	コンピューターケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-オス, 1.8m
ELPKC09	コンピューターケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-オス, 3m
ELPKC10	コンピューターケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-オス, 20m
ELPKC19※4	コンポーネントケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-RCA×3 オス, 3m
ELPKC22※4	D端子ケーブル	ミニD-Sub 15ピン オス-D端子オス, 3m

■消耗品

型番	商品名	概仕様
ELPLP54	交換用ランプ	200W UHEランプ
ELPAF25	エアフィルター	エアフィルター(2枚入り)

※1 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。※2 オートアイリス使用時。※3 USB I/FはWindows® 98、Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP プリインストールモデル、またはWindows 98 プリインストールモデルからWindows Me、Windows 2000 Professional、Windows XPにアップグレードした環境、USB I/Fを標準搭載したMac OSは、8.6から9.2/10.1から10.4まで対応。それ以外の環境では動作を保証致しません。USB I/FはUSB対応機器すべての動作を保障するものではありません。※4 DVDプレーヤーなどの出力機器の端子形状に応じてお選びください。ミニD-Sub15ピン端子はプロジェクター本体に接続して使用します。

あなたとエプソンがつながる、安心の直販ショップ >>>



365日24時間

お得に買えるオンラインショップ >>>

shop.epson.jp



電話で相談して
注文できる >>>

個人のお客様

0120-545-101 (通話無料)

法人のお客様

0120-989-377 (通話無料)

○月～日曜日、祝日 9:00～18:00 ※当社指定 休日は除きます。



見て、ふれて、
買える >>>

Epson Direct PLAZA
エプソンドイレクトプラザ

JR秋葉原駅より徒歩8分地下鉄・銀座線・末広町駅より徒歩1分

エプソンドイレクト株式会社

〒399-8703 長野県松本市芳川村井町1059

※送料はプロジェクター本体1梱包あたり¥525(税込)、パソコン本体1梱包あたり¥2,625(税込)、ディスプレイ1梱包あたり¥1,575(税込)、その他の商品は1注文あたり¥525(税込)申し受けます。※引用した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。※このカタログに記載の仕様、デザイン、価格は2009年12月1日現在のものです。仕様、価格、外観などは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。また写真と実物は異なる場合があります。※このカタログに記載の価格は消費税込みの価格となっております。※ご提供いただいたお客様の個人情報については、当社の管理基準のもとに厳正に管理致します。詳しくはエプソンドイレクトホームページ(http://shop.epson.jp)または総合カタログの「個人情報保護」をご覧ください。その他、ご注文などはコールセンター(ご購入相談および注文窓口)へお問い合わせください。