ノートPC 製品仕様一覧

第4世代プロセッサーとハイパフォーマンスGPU搭載 EndeavorノートPCの新世代フラッグシップモデル

Endeavor NJ5900E

★★☆ V12

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

フルHD　専用GPU

メーカー希望小売価格（基本構成）

¥98,070〜（税抜 ¥93,400〜）

※インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

●モバイル向け第4世代CPU搭載

CPUにはインテル第4世代のデュアルコアを標準搭載。さらに高いスペックを必要とされる方は、「Hyper Threading」により4コア8スレッドを実現した、インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載することで、EndeavorノートPCのフラッグシップモデルに相応しいパフォーマンスを発揮します。

●ハイパフォーマンスGPU搭載

ノートPCでありながら高いパフォーマンスを誇るNVIDIA® GeForce® GT 740Mを搭載。一時的にGPUの性能を向上させるGPU Boostや、低消費電力なCPU内蔵GPUと動作を切り替えるNVIDIA® Optimus Technologyに対応しており、パフォーマンスと省電力性のバランスを実現しています。また、グラフィック性能の向上により、3Dグラフィックなどのデジタルコンテンツ制作にもパワーを発揮します。

●カスタマイズで価値ある1台

OSにはWindows 8.1に加え、使い慣れたWindows® 7を選択することもでき、64bitOSをお選びいただくことで最大16GBものメインメモリーを搭載可能です。また、ストレージには大容量HDDから高速なSSD、光ディスクドライブには書込みによるデータ流出を防げるDVD-ROMドライブや高画質の動画観賞などに適したBlu-ray Discドライブを選択可能。さらにはBluetooth®4.0を内蔵した、IEEE802.11 a/b/g/nと、新世代の高速無線LAN規格であるIEEE802.11ac（Draft）もお選びいただけ、幅広いカスタマイズでさらなるアップグレードが可能です。

インタフェース、各部の名称

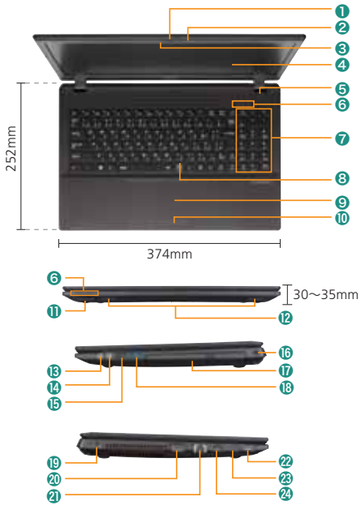

【FRONT】
❶ 内蔵カメラ
❷ 内蔵マイク
❸ カメラランプ
❹ 液晶ディスプレイ
❺ 電源スイッチ
❻ ステータス表示ランプ
❼ テンキー
❽ キーボード
❾ タッチパッド
❿ クリックボタン
⓫ メモリーカードスロット
⓬ 内蔵ステレオスピーカー

【RIGHT SIDE】
⓭ マイク入力
⓮ ヘッドホン出力
⓯ USB2.0
⓰ セキュリティーロックスロット
⓱ 光ディスクドライブ
⓲ USB3.0

【LEFT SIDE】
⓳ ACアダプターコネクター
⓴ ディスプレイ（VGA）
㉑ LAN
㉒ USB3.0
㉓ HDMI
㉔ eSATA/USB3.0コンボコネクター

●キーボード
キーピッチ18.8mm、ストローク1.4mm

■バッテリーパック
リチウムイオンバッテリー
標準バッテリー（11.1V/5600mAh）

バッテリー駆動時間	充電時間（電源オン/オフ時）	本体質量
約6.5時間	約2.5時間	約2.5kg

※バッテリーの駆動及び充電時間は利用状況/部品構成によって異なる場合があります。

■ACアダプター

【製品仕様】
●入力：AC100V〜240V±10%（50Hz/60Hz）※電源コードはAC100V用（日本仕様）
●容量：90W
●出力：DC19V、4.74A
●質量：452g（電源コード含む）
●外形寸法：58×133×31.1mm
●ACアダプターケーブル長：3.8m

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/nj5900e/**

インテル第3世代CPU搭載可能。幅広いカスタマイズに対応し、省エネ性能も進化したビジネススタンダードノートPC

Endeavor NJ3700E

★★☆ V12

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップTPM搭載　HD

メーカー希望小売価格（基本構成）

¥63,210〜（税抜 ¥60,200〜）

※インテル® Celeron® プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

●インテル第3世代CPU搭載可能

CPUには低消費電力のモバイルプロセッサーを採用しており、インテル® Celeron® プロセッサーから、より上位のインテル® Core™ i7 プロセッサーまで搭載可能。インテル® Core™ i プロセッサーには2コア4スレッドを実現する「Hyper Threading」機能や、高負荷時に動作周波数を引上げる「Turbo Boost Technology」※に対応しており、モバイル向けCPUでも高いパフォーマンスを発揮します。

※ インテル® Core™i3 プロセッサー、インテル® Celeron® プロセッサーを除く

●ビジネスに求められる機能を凝縮

BTOカスタマイズできる全構成において、国際エネルギースタープログラム Ver.5.0（2009年度7月基準）をクリアし、総合的な省電力性において確かな実績を得ているモデルです。さらに、節電・省電力に関連する機能をひとつにまとめたエプソンダイレクトオリジナルのソフトウェア「電源管理ユーティリティー」により、効率的に消費電力の低減ができます。また、文書作成や表計算ソフトなどの長時間作業に適した低反射（ノングレア）タイプの液晶ディスプレイを採用しています。

●用途に合わせて選べる本体構成

用途や予算に合ったパソコンを求める方にご満足いただけるように、BTOメニューを豊富にご用意。OSやCPU、メモリーだけでなく、データへのアクセスを高速化するSSDを選択することで、より一層のパフォーマンスアップを実現します。また、64bitOSを選択していただくことで、大容量メモリーを搭載可能。処理能力がアップし、より快適な動作が可能になります。

インタフェース、各部の名称

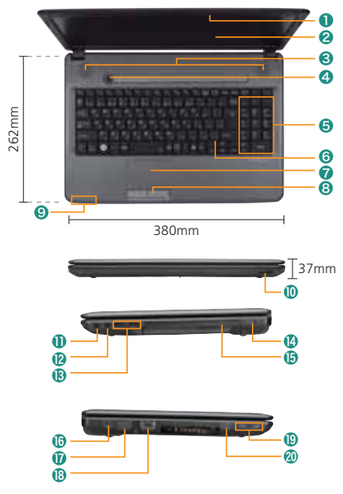

【FRONT】
❶ 内蔵マイク
❷ 液晶ディスプレイ
❸ 内蔵ステレオスピーカー
❹ 電源スイッチ
❺ テンキー
❻ キーボード
❼ タッチパッド
❽ クリックボタン
❾ ステータス表示ランプ
❿ メモリーカードスロット

【RIGHT SIDE】
⓫ ヘッドホン出力
⓬ マイク入力
⓭ USB2.0×2
⓮ セキュリティーロックスロット
⓯ 光ディスクドライブ

【LEFT SIDE】
⓰ ACアダプターコネクター
⓱ LAN
⓲ ディスプレイ（VGA）
⓳ USB3.0×2（USB充電機能付き）
⓴ HDMI

●キーボード
キーピッチ19.0mm、ストローク2.5mm

■バッテリーパック
リチウムイオンバッテリー
標準バッテリー（10.8V/4400mAh）/
長時間バッテリー（14.4V/5200mAh）

バッテリー種類	バッテリー駆動時間	充電時間（電源オン/オフ時）	本体質量
標準バッテリー	約6.2時間 ※1	約2.5時間	約2.5kg
	約6.1時間 ※2		
長時間バッテリー	約9.8時間 ※1	約2.6時間	約2.6kg
	約9.7時間 ※2		

※バッテリーの駆動及び充電時間は利用状況/部品構成によって異なる場合があります。

※1：インテル® Core™ i プロセッサー搭載時
※2：インテル® Celeron® プロセッサー搭載時

■ACアダプター

【製品仕様】
●入力：AC100V〜240V±10%（50Hz/60Hz）※電源コードはAC100V用（日本仕様）
●容量：65W
●出力：DC19V、3.42A
●質量：320g（電源コード含む）
●外形寸法：46×108×29.5mm
●ACアダプターケーブル長：3.8m

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/nj3700e/**

薄くて軽い、14型ノングレア液晶を搭載した スリムモバイルPC

Endeavor NA601E

★★☆ V12

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの適合基準を満たしていると判断します。

セキュリティーチップ TPM搭載　HD

メーカー希望小売価格（基本構成）

¥72,450〜（税抜 ¥69,000〜）

※インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時価格

インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載可能

●優れたモバイル性能

重さ：約1.65kg（最軽量構成時）、薄さ：約22mm、最大約11.6時間（標準バッテリーとオプションの増設バッテリー併用時）駆動可能。社内での会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶ機会が多いビジネスシーンにおいて、その優れたモバイル性能を発揮します。また、文書作成や表計算ソフトなどの長時間作業に適した低反射（ノングレア）タイプの液晶ディスプレイを採用しています。

●ビジネスに適した機能を凝縮

BTOカスタマイズできる全構成において、国際エネルギースタープログラム Ver.5.0（2009年度7月基準）をクリアしているモデルです。その高い処理性能と省電力性は、従来の作業効率を下げることなく、運用コストの削減と環境への配慮を同時に実現することが可能です。さらに、節電・省電力に関連する機能をひとつにまとめたエプソンダイレクトオリジナルのソフトウェア「電源管理ユーティリティー」もご用意。また、セキュリティーチップ（TPM）を標準搭載し、セキュリティー性能を向上させています。

●用途に合わせて選べる本体構成

用途やご予算に合わせて、OS・CPUやメモリーなど豊富なBTOメニューよりカスタマイズ可能。約22mmの薄型ボディーでも光ディスクドライブベイを搭載しており、用途に合ったオプションも選択可能です。また、5400回転のHDDに加え、より高速な7200回転のHDDもご用意。さらに、データへのアクセスを高速化するSSDを選択することで、より一層のパフォーマンスアップを実現します。そして、64bitOSを選択していただくことで、大容量メモリーを搭載可能。処理能力がアップし、より快適な動作が可能になります。

インタフェース、各部の名称

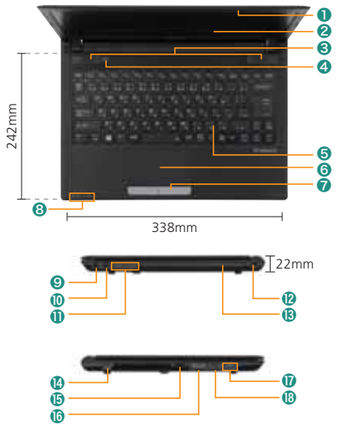

【FRONT】
1. 内蔵マイク
2. 液晶ディスプレイ
3. 内蔵ステレオスピーカー
4. 電源スイッチ
5. キーボード
6. タッチパッド
7. クリックボタン
8. ステータス表示ランプ/メモリーカードスロット（正面左側）

【RIGHT SIDE】
9. ヘッドホン出力
10. マイク入力
11. USB2.0×2
12. セキュリティーロックスロット
13. 光ディスクドライブ

【LEFT SIDE】
14. ACアダプターコネクター
15. LAN
16. ディスプレイ（VGA）
17. USB3.0（USB充電機能付き）
18. HDMI

●キーボード
キーピッチ18.75mm、ストローク1.4mm

■バッテリーパック

リチウムイオンバッテリー
標準バッテリー（14.4V/2600mAh）/
増設バッテリー（11.1V/2334mAh）

バッテリー種類	バッテリー駆動時間	充電時間（電源オン/オフ時）
標準バッテリー	約7.0時間	約2.3時間
増設バッテリー	約11.6時間（標準バッテリー＋増設バッテリー）	約4.5時間

※バッテリーの駆動及び充電時間は利用状況/部品構成によって異なる場合があります。

■ACアダプター

【製品仕様】
●入力：AC100V〜240V±10%（50Hz/60Hz）※電源コードはAC100V用（日本仕様）
●容量：65W
●出力：DC19V、3.42A
●質量：320g（電源コード含む）
●外形寸法：46×108×29.5mm
●ACアダプターケーブル長：3.8m

●製品についての詳しい情報はこちらへ >> **shop.epson.jp/pc/na601e/**

NJ5900E	Endeavor
Windows 8.1 64bit、 Windows 8.1 Pro 64bit、 Windows 7 Professional 32bit（SP1）（Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード）、 Windows 7 Professional 64bit（SP1）（Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード）、 Windows® 7 Ultimate 32bit（SP1）、 Windows® 7 Professional 32bit（SP1）、 Windows® 7 Home Premium 32bit（SP1）、 Windows® 7 Ultimate 64bit（SP1）、 Windows® 7 Professional 64bit（SP1）、 Windows® 7 Home Premium 64bit（SP1）から選択	OS※1
インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	CPU
モバイル インテル® HM86 Express チップセット	チップセット
4.0GB〜16.0GB（PC3L-12800 DDR3L 1600MHz SDRAM）から選択※2/ SODIMMスロット（204ピン）×2（同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作）	メインメモリー/スロット
NVIDIA® GeForce® GT 740M 2GB+CPU内蔵3Dグラフィックス（インテル® HD グラフィックス 4600）（NVIDIA® Optimus™ テクノロジーにより自動切り替え）	ビデオコントローラー
選択したOSによる※3	ビデオメモリー ※メインメモリーと共有
15.6型 フルHD液晶（ノングレア、LEDバックライト）	液晶タイプ※6
1920×1080（フルHD、約1,677万色）	液晶表示（最大解像度）※7
ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013％以下に相当します。	LCDドット抜け※8
1024×768、1280×720（Windows® 7のみ）、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、 1400×1050、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200	外部ディスプレイ接続時※9
2.5型HDD　250GB・500GB（シリアルATA 300MB/s 5400rpm）/1TB（シリアルATA 600MB/s 5400rpm）、 250GB（シリアルATA 300MB/s 7200rpm）/500GB（シリアルATA 600MB/s 7200rpm）、SSD（MLC）128GB・256GB（シリアルATA 600MB/s）から選択 （消去禁止領域として、Windows 8.1では約28GB、Windows® 7では約5.0GB使用します。）	HDD/SSD※10
DVD-ROMドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速（添付ソフト：Win DVD）	光ディスクドライブ※11
スーパーマルチドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込/書込最大24倍速、CD-RW：読込/書換最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速、 DVD-R（1層/2層）：読込最大8倍速/書込最大8（1層）6（2層）倍速、DVD+R（1層/2層）：読込最大8倍速/書込最大8（1層）6（2層）倍速、 DVD-RW：読込最大8倍速/書込最大6倍速、DVD+RW：読込/書換最大8倍速、DVD-RAM：読込/書換最大5倍速（添付ソフト：Nero 12 Essentials/Win DVD）	
スリムBlu-ray Discドライブ（BDXL™対応）：CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込/書込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速/書換最大16倍速、DVD-ROM（1層/2層）：読込最大18（1層）・12（2層）倍速、 DVD-R（1層/2層）：読込最大8倍速/書込最大8（1層）6（2層）倍速、DVD+R（1層/2層）：読込最大8倍速/書込最大8（1層）6（2層）倍速、DVD-RW：読込最大8倍速/書換最大6倍速、 DVD+RW：読込/書換最大8倍速、DVD-RAM：読込/書換最大5倍速、BD-ROM：読込最大6倍速、BD-R（1層）：読込最大6倍速/書込最大6（1層/2層）4（3層）倍速、 BD-RE（1層/2層/3層）：読込最大6（1層/2層）4（3層）倍速/書換最大2倍速、（添付ソフト：Nero 12 Essentials/PowerDVD）	
インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー（出力2.0W×2）、モノラルマイク内蔵	サウンド機能
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	ネットワーク機能
－（オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11ac（Draft）/a/b/g/n準拠無線LAN内蔵可能）、規格：無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n、 IEEE802.11ac（Draft）/a/b/g/n、セキュリティー：無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11ac（Draft）/nはWPA（AES）/ WPA2（AES）のみ>、802.1x※14）	無線LAN※12
－（オプションの内蔵無線LANモジュールに搭載（Bluetooth 4.0+EDR準拠））	Bluetooth®
103キー（10キー付、キーピッチ18.82mm※15、キーストローク1.40mm）OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	キーボード
タッチパッド×1　マルチタッチ（つまみズーム機能、回転機能）対応、左右クリック	ポインティングデバイス
・USB：2.0×1（右側面）、3.0×1（右側面）、3.0×2（左側面）<左側面奥のUSB3.0ポートはeSATAとのコンボポート>　・LAN：RJ-45×1（左側面）　・サウンド：マイク入力（モノラル）×1、 ヘッドホン出力（ステレオ）×1（各右側面）　・ディスプレイ出力：VGA：ミニD-SUB15ピン×1、HDMI 19ピン×1（HDCP対応）（各左側面）　・eSATA：eSATA（300MB/s）/USB3.0コンボポート×1（左側面）	インタフェース
－	カードスロット
3 in 1スロット（SDメモリーカード<SDHC、SDXC対応>、マルチメディアカード、メモリースティック<PRO、PRO-HG、XC、XC-HG対応>に対応）（前面）※16	メモリーカードスロット
セキュリティーロックスロット（右側面）	セキュリティー機能
リカバリーDVD※28、リカバリーツールCD※20、ドライバー類（HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、 マカフィー・PCセキュリティセンター90日期間限定版※21、Adobe®Reader™、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む）マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック	主な付属品
374×252×30〜35mm（突起部除く）	外形寸法（幅×奥行×高さ）
約2.5kg	質量（バッテリー含む/基本構成時）
入力 AC100V〜240V±10%（50/60Hz）（入力波形は正弦波のみをサポート）、容量：90W、出力 DC 19V　4.74A、 質量452g（電源コード含む）、ACアダプター寸法：58×133×31.1mm、ケーブル長：3.8m	ACアダプター※22 / 電源
標準バッテリー：リチウムイオンバッテリー（11.1V/5600mAh）	バッテリー
約2.5時間	充電時間 / バッテリー※23
約6.5時間	駆動時間※24
最大定格出力時105.9W（理論値）/最大構成時100.8W/通常時17.9W/スタンバイ（スリープ）時0.8W/電源OFF時0.4W	消費電力（AC側）※25
約22dB	待機時動作音※26
国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合（★★☆ V12）※27、J-Mossグリーンマーク対応	関連規格
動作温度：10〜35℃、動作湿度：20〜80%	動作環境
Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/nj5900e/	Webページ

Endeavor	NJ3700E
OS※1	Windows 8 Pro 64bit、 Windows 8 64bit、 Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 8 Pro 64bitダウングレード)、 Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 8 Pro 64bitダウングレード)、 Windows® 7 Ultimate 32bit(SP1)、 Windows® 7 Professional 32bit(SP1)、 Windows® 7 Home Premium 32bit(SP1)、 Windows® 7 Ultimate 64bit(SP1)、 Windows® 7 Professional 64bit(SP1)、 Windows® 7 Home Premium 64bit(SP1)から選択
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサー、 インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット
メインメモリー/スロット	2.0GB～16.0GB(PC3-12800 DDR3 1600MHz SDRAM)から選択※2 SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
ビデオコントローラー	CPU内蔵3Dグラフィックス　※インテル® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3-3110M プロセッサー選択時は 「インテル® HD グラフィックス 4000」、インテル® Celeron® プロセッサー選択時は「インテル® HD グラフィックス」になります。
ビデオメモリー ※メインメモリーと共有	選択したOSおよびCPUによる※4
液晶タイプ※6	15.6型 TFT液晶(ノングレア、LEDバックライト)
液晶表示(最大解像度)※7	1366×768(HD、約1,677万色)
LCDドット抜け※8	ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00025％以下に相当します。
外部ディスプレイ接続時※9	1024×768、1280×720(Windows® 7のみ)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200
HDD/SSD※10	2.5型HDD　250GB～1TB(シリアルATA 300MB/s 5400rpm)、250GB・500GB(シリアルATA 300MB/s 7200rpm)、 SSD(MLC)　128GB・256GB(シリアルATA 300MB/s)から選択(消去禁止領域 として、Windows 8では約15GB、Windows® 7では約4.0GB使用します。)
光ディスクドライブ※11	スリムDVD-ROMドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速 (添付ソフト：Win DVD)
	スリムスーパーマルチドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込/書込最大24倍速、CD-RW：読込/書換最大24倍速、DVD-ROM(1層/2層)：読込最大8倍速、 DVD-R(1層/2層)：読込最大8倍速/書込最大8(1層)・6(2層)倍速、DVD+R(1層/2層)：読込最大8倍速/書込最大8(1層)・6(2層)倍速、DVD-RW：読込/書換最大8倍速、 DVD+RW：読込/書換最大8倍速、DVD-RAM：読込/書換最大5倍速(添付ソフト：Nero 12 Essentials/Win DVD)
	スリムBlu-ray Discドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込/書込最大24倍速、CD-RW：読込最大24倍速/書換最大16倍速、DVD-ROM(1層/2層)：読込最大8倍速、DVD-R(1層/2層)： 読込最大8倍速/書込最大8(1層)・6(2層)倍速、DVD+R(1層/2層)：読込最大8倍速/書込最大(1層)・6(2層)倍速、DVD-RW：読込最大8倍速/書換最大6倍速、DVD+RW： 読込/書換最大8倍速、DVD-RAM：読込/書換最大5倍速、BD-ROM(1層/2層)：読込最大6倍速、BD-R(1層から3層)：読込最大6倍速/書込最大6(1層/2層)・4(3層)倍速、 BD-RE(1層から3層)：読込最大6(1層/2層)・4(3層)倍速/書換最大2倍速(添付ソフト：Nero 12 Essentials/PowerDVD)
サウンド機能	インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、モノラルマイク内蔵
ネットワーク機能	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
無線LAN※12	－(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN + WiMAX(IEEE802.16e-2005準拠※13)内蔵可能、 規格：無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n　WiMAX　IEEE802.16e-2005、 セキュリティー：無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、802.1x※14　WiMAX　CCMP)
Bluetooth®	－(オプションのBluetooth® USBアダプター選択可能)
キーボード	104キー(10キー付、キーピッチ19.0mm※15、キーストローク2.5mm)※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠
ポインティングデバイス	タッチパッド×1　マルチタッチ(つまみズーム機能、回転機能)対応、左右クリック
インタフェース	・USB：2.0×2(右側面)、3.0×2(左側面)<USB3.0ポートの1つはUSB充電機能付き>　・LAN：RJ-45×1(左側面) ・サウンド：マイク入力×1、ヘッドホン出力(ステレオ)×1(右側面)　・ディスプレイ出力：VGA：ミニD-SUB 15ピン×1、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(左側面)
カードスロット	－
メモリーカードスロット	3 in 1スロット(SDメモリーカード<SDHC、SDXC対応>、マルチメディアカード、メモリースティック(PRO対応)に対応)※17
セキュリティー機能	セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※19、セキュリティーロックスロット
主な付属品	リカバリーDVD※28、リカバリーツールCD※20、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、マカフィー・ PCセキュリティセンター90日期間限定版※21、Adobe®Reader™、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック
外形寸法(幅×奥行×高さ)	380×262×34～37 mm(突起部除く)
質量(バッテリー含む/基本構成時)	約2.5kg
電源 ACアダプター※22	入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量：65W、出力 DC 19V　3.42A、 質量320g(電源コード含む)ACアダプター寸法：46×108×29.5mm、ケーブル長：3.8m
電源 バッテリー	標準バッテリー：リチウムイオンバッテリー(10.8V/4400mAh)　長時間バッテリー：リチウムイオンバッテリー(14.4V/5200mAh)
バッテリー※23 充電時間	標準バッテリー：約2.5時間　長時間バッテリー：約2.6時間
バッテリー※23 駆動時間※24	インテル® Celeron® プロセッサー搭載時　標準バッテリー：約6.1時間/長時間バッテリー：約9.7時間 インテル® Core™ i プロセッサー搭載時　標準バッテリー：約6.2時間/長時間バッテリー：約9.8時間
消費電力(AC側)※25	最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時65.9W/ 通常時12.8W/スタンバイ(スリープ)時1.0W/電源OFF時0.3W
待機時動作音※26	約23dB
関連規格	国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V12)※27、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター・電源コード)
動作環境	動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80%
Webページ	Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/nj3700e/

NA601E	Endeavor
Windows 8 Pro 64bit、 Windows 8 64bit、 Windows 7 Professional 32bit(SP1)(Windows 8 Pro 64bitダウングレード)、 Windows 7 Professional 64bit(SP1)(Windows 8 Pro 64bitダウングレード)、 Windows® 7 Professional 32bit(SP1)、 Windows® 7 Home Premium 32bit(SP1)、 Windows® 7 Professional 64bit(SP1)、 Windows® 7 Home Premium 64bit(SP1)から選択	OS※1
インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーから選択	CPU
モバイル インテル® HM77 Express チップセット	チップセット
2.0GB～16.0GB(PC3-12800 DDR3 1600MHz SDRAM)から選択※2 SODIMMスロット(204ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)	メインメモリー/スロット
CPU内蔵3Dグラフィックス(インテル® HD グラフィックス 4000)	ビデオコントローラー
選択したOSによる※5	ビデオメモリー ※メインメモリーと共有
14型 TFT液晶(ノングレア、LEDバックライト)	液晶タイプ※6
1366×768(HD、約1,677万色)	液晶表示(最大解像度)※7
ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00025％以下に相当します。	LCDドット抜け※8
1024×768、1280×720(Windows® 7のみ)、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200	外部ディスプレイ接続時※9
2.5型HDD　250GB・500GB(シリアルATA 300MB/s 5400rpm・7200rpm)、SSD(MLC)　128GB・256GB(シリアルATA 600MB/s)、 インテル® スマート・レスポンス・テクノロジー対応 250GB(30GB SSD+250GB HDD)、インテル® スマート・レスポンス・テクノロジー対応 500GB(30GB SSD+500GB HDD)から選択(消去禁止領域として、Windows 8では約15GB、Windows® 7では約4.0GB使用します。)	HDD/SSD※10
スリムDVD-ROMドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、DVD-ROM：読込最大8倍速 (添付ソフト：Win DVD)	光ディスクドライブ※11
スリムスーパーマルチドライブ：CD-ROM：読込最大24倍速、CD-R：読込/書込最大24倍速、CD-RW：読込/書換最大24倍速、 DVD-ROM(1層/2層)：読込最大8倍速、DVD-R(1層/2層)：読込最大8倍速/ 書込最大8(1層)・6(2層)倍速、DVD+R(1層/2層)：読込最大8倍速/書込最大8(1層)・ 6(2層)倍速、DVD-RW：読込最大8倍速/書換最大6倍速、DVD+RW：読込/書換最大8倍速、 DVD-RAM：読込/書換最大5倍速(添付ソフト：Nero 12 Essentials/Win DVD)	
インテル®ハイ・デフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力1.5W×2)、モノラルマイク内蔵	サウンド機能
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	ネットワーク機能
－(オプションのIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LANまたはIEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN + WiMAX(IEEE802.16e-2005準拠※13)内蔵可能、 規格：無線LAN　IEEE802.11a/b/g/n　WiMAX　IEEE802.16e-2005、 セキュリティー：無線LAN　WEP、WPA、WPA2、<802.11nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、802.1x※14　WiMAX　CCMP)	無線LAN※12
－(オプションのBluetooth® USBアダプター選択可能)	Bluetooth®
88キー(キーピッチ18.75mm※15、キーストローク1.4mm)※OADG109A準拠、JIS標準配列準拠	キーボード
タッチパッド×1　マルチタッチ(つまみズーム機能、回転機能)対応、左右クリック	ポインティングデバイス
・USB：2.0×2(右側面)、3.0×1(左側面)<USB3.0ポートはUSB充電機能付き>　・LAN：RJ-45×1(左側面) ・サウンド：マイク入力×1、ヘッドホン出力(ステレオ)×1(右側面)・ディスプレイ出力：VGA：ミニD-SUB15ピン×1、HDMI 19ピン×1(HDCP対応)(左側面)	インタフェース
－	カードスロット
SDメモリーカード<SDHC、SDXC対応>、マルチメディアカード対応※18	メモリーカードスロット
セキュリティーチップ(TPM)TCG準拠v1.2搭載※19、セキュリティーロックスロット	セキュリティー機能
リカバリーDVD※28、リカバリーツールCD※20、ドライバー類(HDDの消去禁止領域に保存/各種デバイスドライバー、 マカフィー・PCセキュリティセンター90日期間限定版※21、Adobe®Reader™、マカフィーアンチセフト2.0 90日期間限定版、 i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック	主な付属品
338×242×22 mm(突起部除く)	外形寸法(幅×奥行×高さ)
約1.76kg(最軽量構成時約1.65kg、最重量構成時約1.90kg)	質量(バッテリー含む/基本構成時)
入力 AC100V～240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量：65W、出力 DC 19V　3.42A、 質量320g(電源コード含む)ACアダプター寸法：46×108×29.5mm、ケーブル長：3.8m	ACアダプター※22 電源
標準バッテリー：リチウムイオンバッテリー(14.4V/2600mAh)　増設バッテリー：リチウムイオンバッテリー(11.1V/2334mAh)	バッテリー
標準バッテリー：約2.3時間　増設バッテリー：約4.5時間	充電時間
標準バッテリー：約7.0時間/標準バッテリー＋増設バッテリー：約11.6時間	駆動時間※24 バッテリー※23
最大定格出力時76.5W(理論値)/最大構成時65.2W/ 通常時9.9W/スタンバイ(スリープ)時1.2W/電源OFF時0.4W	消費電力(AC側)※25
約22dB	待機時動作音※26
国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V12)※27、 J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(ACアダプター・電源コード)	関連規格
動作温度：10～35℃、動作湿度：20～80%	動作環境
Webページはこちら >> shop.epson.jp/pc/na601e/	Webページ

※1 Windows® 7 Professional および Windows® 7 Ultimateでは、「Windows XPモード」を標準でプリインストールしています。※2 Windows® 7 32bit OSの場合、使用できるメインメモリー容量は約3.0GBとなります。値は構成によって変わることがあります。※3 ○Windows® 7搭載時メインメモリー 4.0GB時最大3145MB(32bit OS時)メインメモリー 4.0GB時最大3784MB、メインメモリー 8.0GB以上時最大4095MB(64bit OS時)○Windows 8.1 Pro/Windows 8.1搭載時メインメモリー 4.0GB時最大3801MB、メインメモリー 8.0GB以上時最大4096MB(いずれもNVIDIA®GeForce® GT 740Mのビデオメモリー 2048MBとメインメモリーを足した値です。)※4 ○Windows 8 Pro/Windows 8搭載時<インテル® HD グラフィックス、インテル® HD グラフィックス4000>メインメモリー 2.0GB時最大734MB、メインメモリー 4.0GB以上時最大1664MB○Windows® 7搭載時<インテル® HD グラフィックス>メインメモリー 2.0GB時最大763M、メインメモリー 4.0GB時最大1547MB(32bit OS時)、メインメモリー 2.0GB時最大766M、メインメモリー 4.0GB以上時最大1696MB(64bit OS時)、<インテル® HD グラフィックス 4000>メインメモリー 2.0GB時最大769M、メインメモリー 4.0GB時最大1553MB(32bit OS時)、メインメモリー 2.0GB時最大772M、メインメモリー 4.0GB以上時最大1696MB(64bit OS時)(いずれもメインメモリーから64MB占有)※5 ○Windows 8 Pro/Windows 8搭載時、メインメモリー 2.0GB時最大732MB、メインメモリー 4.0GB以上時最大1664MB、○Windows® 7搭載時、メインメモリー 2.0GB時最大761MB、メインメモリー 4.0GB時最大1545MB(32bit OS時)、メインメモリー 2.0GB時最大764MB、メインメモリー 4.0GB以上時最大1696MB(64bit OS時))(いずれもメインメモリーから64MB占有)※6 液晶ディスプレイは光沢のないタイプです。また、タッチ操作には対応していません。液晶ディスプレイは一部に点灯または常時点灯しない画素が存在することがあります。また、液晶の特性上明るさや色ムラが出ることがありますが、不具合ではございませんのであらかじめご了承ください。最大解像度でのご使用を推奨いたします。※7 ビデオコントローラーのディザリング機能により約1,677万色を実現。※8「ドット」は副画素(サブピクセル)を指します。LCDでは、RGBの3個の副画素により1個の画素が構成されています。記載のドット抜けはISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。※9 PCに搭載されたビデオコントローラーの出力解像度であり、接続するディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。※10 HDD/SSD容量は、1ギガバイト=10億バイトで計算しています。※11 楕円等通常と異なるメディアは使用できません。また、AACSキー更新、CPRM認証には、インターネット接続環境が必要です。一部機種にて「光ディスクドライブなし」を選択した場合、OSの再インストール時に光ディスクドライブが必要となります。詳細はコールセンター(ご購入相談およびご注文窓口)にお問い合わせください。※12 心臓ペースメーカーなどの医療機器からは22cm以上離してご使用ください。また、電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは使用しないでください。環境により電波が届かない場合があります。無線LANではセキュリティーの設定をすることが非常に重要です。詳細については、<http://www.epsondirect.jp/support/>をご覧ください。5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。※13 WiMAXをご利用いただくには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。対応エリアはこちら(http://www.uqwimax.jp/service/area/)から確認ください。※14 当社では、Windows Server®2003とIEEE802.1x Radius Server (EAP-TLS対応認証サーバー)+WPA(TKIP)の組み合わせによる認証において動作を確認しています。すべての環境下での動作を保証するものではありません。※15 キーボードの横方向の間隔。キーの中心から隣のキーまでの長さ。(一部キーピッチが長くなっている部分があります)※16 各メディアの著作権保護機能、またメモリースティック/PROの高速転送、セキュリティー機能には対応していません。SDHC、SDXCはUHS-I対応です。SDIOには対応しておりません。※17 SDメモリーカード、メモリースティックの著作権保護機能、またメモリースティック/PROの高速転送、セキュリティー機能には対応していません。SDHC/SDXCはUHS-Iには対応しておりません。SDIOには対応しておりません。※18 SDメモリーカードの著作権保護機能には対応しておりません。SDHC/SDXCはUHS-Iには対応しておりません。SDIOには対応しておりません。※19 OSが、Windows 8.1、Windows 8およびWindows® 7 Home Premiumの場合、フォルダーやファイルの暗号化(EFS)には対応しておりません。※20 Windows 8選択時、リカバリーツールCDは付属しておりません。※21 ウイルス定義ファイルの更新権の期限は、セットアップより3ヶ月間となっております。3ヶ月経過後、継続してご使用いただく場合は有償となります。また、ご利用いただくにはお客様にてインストールを行っていただく必要がございます。※22 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。本製品は国内専用ですので海外でお使いの場合は保証対象外となります。※23 バッテリーの充電時間および駆動時間はご利用状況／部品構成によって異なる場合があります。バッテリーパックを落下させる、ぶつける、先のとがったもので力を加える、強い圧力をかけるといった衝撃を与えないでください。また、バッテリー駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリーパックと交換してください。※24 JEITAバッテリー動作時間測定法により測定した値です。※25 最大構成時は、本製品発表時の最大構成にて消費電力が最大となる動作状態で計測した値です。発売後、仕様、構成の変更により値が変わる場合がありますが、ご了承ください。その他の値は、代表的な部品構成での測定値です。値は利用状況/部品構成により変化します。通常時は起動15分後のOS待機状態です。※26 基本構成におけるWindows待機時(ISO7779準拠オペレータポジション)に測定しています。また、数値は製品の個体差および構成により変わることがあります。※27 環境性能レーティング(星マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35％未満、★★は35％以上70％未満、★★★は70％以上を示します。※28 Windows 7 Professional (Windows 8 Pro ダウングレード)を選択時、Windows® 7 ProfessionalおよびWindows 8 Proのリカバリー DVDが付属します。

【電波に関するご注意】

◎IEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN、IEEE802.11a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 4.0、IEEE802.11 ac(Draft)/a/b/g/n準拠無線LAN+Bluetooth 4.0モジュールについて

本機の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、機器を分解／改造しないでください。なお、日本国内でのみ使用できます。•5GHz(W52, W53)の周波数帯は、電波法の規定により屋外では使用できません。•2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。①本機の無線設備をご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。②万一、本機の無線設備と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所または使用無線チャンネルを変えるか、運用(電波の発射)を停止してください。③電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことがおきたときには、エプソンダイレクト テクニカルセンターまでお問い合わせください。

◎ワイヤレスマウスについて

本マウスは、2.4GHzの周波数帯を使用します。2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と称す)が運用されています。①本マウスをご使用になる前に、近くで「他の無線局」が使用されていないことを確認してください。②万一、本マウスと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本マウスの使用場所を変えるか、運用(電波の発射)を停止してください。③電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときには、エプソンダイレクト　テクニカルセンターまでお問い合わせください。

エプソンダイレクトの 環境への取り組み

国際エネルギースタープログラム

▶▶ 国際エネルギースタープログラムについて

世界7つの国と地域で実施されているオフィス機器の国際的な省エネルギー制度です。省エネ性能の優れた上位25%の製品が適合となるように基準が設定されています。本プログラムは任意登録制となっており、日本では、事業者から経済産業省への届出により参加することができます。

▶▶ エプソンダイレクトの取り組みについて

エプソンダイレクトでは、環境負荷をできるかぎり抑えた製品の開発・製造に努めています。省エネ化もそのひとつであり、電源効率の改善などによって使用時の消費電力を減らすことで、年々基準が厳しくなる国際エネルギースタープログラムにも積極的に対応し、適合した製品を数多く生み出しています。

● 省エネ法と国際エネルギースタープログラム適合モデルについて ●

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）とは、工場や建築物、機械器具についての省エネルギー化を促進し、無駄なく効率的に使用するために制定された法律です。国際エネルギースタープログラム適合モデルは、省エネ化に適した製品であり、消費電力の削減による電気料金の節約、またCO_2排出量の削減にもつながり、環境への配慮とともに省エネ法への対応にも貢献します。

※国際エネルギースタープログラムは「Ver.5.0（2009年度7月基準）」となります。
※省エネ法の消費効率については価格表の各機種CPU欄をご参照ください。

対応製品一覧：Endeavor MR7200（350W電源搭載モデル）/ MR4400E / AT991E / ST160E / NB51E / PT100E / NJ5900E / NJ3700E / NA601E

グリーン購入、グリーンコンシューマーの時代に

その他の環境規格

エプソンでは、有害化学物質の削減や省資源・省エネルギー化を進め、環境に配慮した製品の開発・製造に努めています。さらにISO14001を取得し、社員ひとりひとりの環境意識の向上や環境管理システムの改善に継続的に努めるなど、企業活動全般で“環境への取り組み”を積極的に進めています。

●PCグリーンラベル

一般社団法人パソコン3R推進協会が定めたパソコンの環境基準をクリアした製品に付与されるラベルです。「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.12）を満たしています。

※各機種の対応状況については仕様一覧の関連規格をご参照ください。

●J-Mossグリーンマーク

資源有効利用促進法により規定された、電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示を規定するJIS規格C0950において、基準を満たすことを示すJ-Mossグリーンマークに全機種対応しています。

※各機種の対応状況については仕様一覧の関連規格をご参照ください。

●ライフサイクルでのCO2排出量

当社は、LCA（ライフサイクルアセスメント）により、商品のライフサイクル（素材・製品製造、輸送、使用、廃棄・リサイクル）にわたる温暖化負荷をCO_2排出量として算出しております。

●グリーン購入法

このカタログに記載されているパソコン/ディスプレイは一部を除き、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の基本方針（判断の基準）を満たしています。

●ISO 14001

ISO 14001を取得しています。

●RoHS指令

当社製品は、特定化学物質の使用制限を定めたEU（欧州連合）のRoHS指令に対応しています。

●パソコン回収サービス

「パソコン回収サービス」は、ご家庭で不要となったパソコンの回収・再資源化を行うサービスで、個人のお客様が対象となります。2003年9月30日までにセイコーエプソン、エプソン販売、エプソンダイレクトが製造・販売したパソコンおよびディスプレイは有償で、2003年10月1日以降に当社が製造・販売した家庭向けパソコンおよびディスプレイは無償で回収・再資源化いたします。

パソコン回収サービスまたはPCリサイクルマークについての詳細は、こちらをご覧ください。http://shop.epson.jp/pcrecycle/

※パソコンのデータについてのご注意
情報流出の恐れがありますので、記憶装置内のデータは廃棄、譲渡の前にお客様の責任において消去していただくことが重要となります。詳しくは下記URLをご覧ください。
http://www.epsondirect.co.jp/support/information/confirm_eraser.asp

●VOC（揮発性有機化合物）

当社製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。

●バッテリーのリサイクル

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

詳細は、http://shop.epson.jp/eco/ をご覧ください。

法人のお客様向け情報

Endeavor ST160E

省電力で環境に配慮して開発されたST160E

ST160Eは、当初から国際エネルギースタープログラムVer.5.0に適合することを目標に開発され、消費電力を極力少なくするよう設計されています。ノートPCの技術を取り入れ、処理の負荷に応じて電圧を調整しており、省エネルギーに貢献する環境に配慮したPCです。

	1台あたり消費電力（通常時）	年間消費電力（100台使用時）	年間電気料金（100台使用時）	年間CO_2排出量（100台使用時）
インテル® Core™ i7 搭載時（第3世代）	10.1W（電源OFF時：0.5W）	2,320kWh	32,474円	1,276kg-CO_2
インテル® Celeron® 搭載時	11.8W（電源OFF時：0.5W）	2,653kWh	37,139円	1,459kg-CO_2

※算出方法、条件については下記をご参照ください。

その他の国際エネルギースタープログラム適合モデル

AT991E

インテル第3世代CPU搭載可能。豊富なBTOカスタマイズに対応したビジネススタンダードPC

1台あたり消費電力（通常時）	年間消費電力（100台使用時）	年間電気料金（100台使用時）	年間CO_2排出量（100台使用時）
25.9W（電源OFF時：0.6W）	5,484kWh	76,872円	3,016kg-CO_2

MR4400E

インテル第4世代CPU搭載。拡張性はそのままにスペックが向上、新世代アーキテクチャーを搭載したスリムタワーPC

1台あたり消費電力（通常時）	年間消費電力（100台使用時）	年間電気料金（100台使用時）	年間CO_2排出量（100台使用時）
24.7W（電源OFF時：0.5W）	4,841kWh	67,774円	2,663kg-CO_2

NJ5900E

インテル第 4 世代 CPU を搭載し、最大 8 スレッド処理可能なハイスペックノート PC

1台あたり消費電力（通常時）	年間消費電力（100台使用時）	年間電気料金（100台使用時）	年間CO_2排出量（100台使用時）
17.9W（電源OFF時：0.4W）	3508kWh	49,112円	1,929kg-CO_2

NJ3700E

インテル第3世代CPU対応可能、ノングレア液晶搭載のビジネススタンダードノートPC

1台あたり消費電力（通常時）	年間消費電力（100台使用時）	年間電気料金（100台使用時）	年間CO_2排出量（100台使用時）
12.8W（電源OFF時：0.3W）	2,713kWh	37,979円	1,492kg-CO_2

算出方法、条件について

- 一般的なオフィスでの使用を想定 稼働日（年245日）：1日8時間使用（通常時）、それ以外は電源OFF 休日（年120日）：終日電源OFF
- 電気料金単価：14円/kWh（税込）（資源エネルギー庁 電気料金の推移（平成22年度）より算出した法人向け電気料金）
- CO_2排出係数：0.550kg-CO2/kWh（温対法 算定省令に基づく平成23年度代替値）

エプソンPC オフィスでの節電対策のご紹介

Utility

選べる節電方法

電源管理ユーティリティー

「ピークシフト機能」、「電源プラン」、「充電設定」といった節電・省電力に関連する機能をひとつにまとめたエプソンダイレクトオリジナルのソフトウェアです。

ピークシフト機能

あらかじめ設定した時間帯に入ると、自動的にACアダプター電源からの供給を止め、本体のバッテリーを電源として動作させる機能です。昼間の電力消費の一部を夜間電力に移行させること(ピークシフト)で電力使用の平準化に貢献します。

リアルタイムモニター

設定画面上にて、Windows標準の電源プランを簡単に変更ができます。また、本体の消費電力をモニタリングすることにより、リアルタイムや日別などでグラフ表示が可能。消費電力の「見える化」によって、消費電力を把握し、節電意識を高めることができます。

充電設定

バッテリーの充電開始・停止設定により、バッテリーの劣化を抑えます。充電開始レベル(10%～30%)および充電停止レベル(60%～80%)を1%単位で設定可能です。

▶対象機種 : NJ3700E / NA601E

Endeavor 電源プラン設定ツール

当社製パソコンをご利用のお客様に、Windows標準の電源プランを簡単に設定できる「Endeavor 電源プラン設定ツール」をご用意しました。スリープモード移行については、Windows標準の電源プランと比較してより細かい時間指定が可能です。

▼主な機能

・指定した時間に自動的にスリープモードに移行が可能。
・1台のパソコンでセットした設定を出力し、他のパソコンでも簡単に同様の設定が可能。複数の当社製パソコンをご利用されているお客様に便利な機能です。
・あらかじめ設定した電源プランに簡単に変更が可能。
・当社おすすめの電源プランもご用意。

▼本設定ツールをご利用可能なパソコン

・エプソン製のパソコン
・Windows® XP(Windows® XP Professional x64 Editionを除く)/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows 8 / Windows 8.1のいずれかのOSがプレインストールされたもので、かつマイクロソフト社提供の最新サービスパックがインストールされたパソコン。
※ご利用可能なパソコンの条件を満たしていれば、販売終了したモデルでもデスクトップ / ノートを問わずご利用していただくことが可能です。

Display

エコモード搭載のエプソン製ディスプレイ

下記のエプソン製ディスプレイには、簡単にディスプレイの明るさを50%に下げることができる「エコモード」を搭載。
より消費電力を抑えることができます。

	17型 エプソン LD1771	19型 エプソン LD1971	21.5型ワイド エプソン LD22W63	23.6型ワイド エプソン LD24W83
	エコモード時で 消費電力 約19% 低減	エコモード時で 消費電力 約18% 低減	エコモード時で 消費電力 約20% 低減	エコモード時で 消費電力 約18% 低減
カタログ掲載最大消費電力※1	25W	25W	30W	35W
通常使用時消費電力※2	16.7W	17.2W	22.5W	22.6W
エコモード時消費電力	**13.4W**	**14.0W**	**18W**	**18.4W**
削減効果	**3.3W**	**3.2W**	**4.5W**	**4.2W**

算出方法、条件について

※1 最大消費電力の数値は、最大輝度で全画面白表示、最大スピーカー出力で測定したものです。※2 通常消費電力の数値は、最大輝度で全画面白表示、スピーカー出力無しで測定したものです。

PC

簡単にできる「省電力設定への切替機能」搭載パソコン

『Fn』キーと『スペース』キーを同時に押すことでWindowsの電源プラン設定を簡単に切り替えることが可能です。
状況に応じて4つの電源プランをお選びいただけます。

※詳細は http://shop.epson.jp/setsuden/ をご覧ください。

Lineup

節電をサポートするエプソンのPC

5年前のモデルと比べて消費電力を大幅に削減！ (当社の測定条件による ※1)

ST160E

ST110 22.0W ➡ ST160E 11.8W

通常消費電力 約46%低減

AT991E

AT970 39.0W
AT991E 25.9W

通常消費電力 約33%低減

NJ3700E

NJ2050 26.1W
NJ3700E 12.8W

通常消費電力 約50%低減

※1 通常消費電力の測定方法:カスタマイズ選択で必須なデバイスで消費電力がもっとも大きなものを選択し、OS起動完了の15分後に測定した数値です。
(光ディスクドライブ非搭載、ビデオボード非搭載が選べる場合は、その数値となっております。)

LEDバックライト採用でオフィスでの節電をサポート

販売中のエプソン製ノートパソコン全機種でCCFL(冷陰極蛍光ランプ)より低消費電力なLEDバックライトを採用。

15.6型液晶 NJ5900E

15.6型液晶 NJ3700E

14型液晶 NA601E

21.5型液晶 PT100E

Other

ほかにもできる節電対策、もしものときの備えに

1. ディスプレイの明るさを調整してみましょう

ディスプレイの明るさを少し下げることで、消費電力を抑えることができます。

明るさを調整

2. パソコンを使わないときには、電源コードをコンセントから抜いてみましょう

パソコン本体や周辺機器は、電源を入れていない状態でも微弱ながら電気を消費します。
ご使用にならない際には、電源コードをコンセントから抜いていただくことで、節電ができます。

コンセントを抜く

3. 消費電力の把握、もしものときの備えに

たくさんのOA機器が稼動するオフィスでは、パソコンなどの電子機器の消費電力を把握することで、実施している節電対策の効果が目に見えるようになります。この機会に、お使いのOA機器の消費電力を測定することができるワットモニターを準備してみませんか?
不意の停電の際には、無停電電源装置が役立ちます。バッテリーを内蔵していないデスクトップパソコンは、不意の停電が生じた場合、即座に電源OFFとなってしまうため、それまで作業していた内容が失われてしまうことがあります。無停電電源装置があれば、停電中も一定時間、電源を供給することができるので、作業内容を保存した後にシステムを正常にシャットダウンすることができます。
日常的な消費電力の把握、もしものときの備えとしてワットモニターと無停電電源装置を一緒に用意しておくことをおすすめします。

消費電力を測定

不意の停電に

アプリケーション ソフトウェア

エプソン ビジネス支援ツール

セキュリティー強化対策や業務の生産性向上を簡単に実現

IT管理部門を設置していない企業様向けに、セキュリティー強化対策や業務の生産性向上を簡単に実現する「エプソン ビジネス支援ツール」をご用意。「インテル® スモール・ビジネス・アドバンテージ」のテクノロジーをもとに開発した、エプソンダイレクトオリジナルのソフトウェアです。

【内容】

▼セキュリティー強化支援

ソフトウェア・モニター
セキュリティー対策ソフトの動作有無を監視する機能。

データのバックアップ/リストア
あらかじめ設定した時間にPCを自動起動し、バックアップ作業を実施する機能。

USBブロッカー
USBデバイスの使用可否をカテゴリー毎に設定して、情報の持ち出しを制御する機能。

▼業務の生産性向上

PCヘルスセンター
あらかじめ設定した時間にPCを自動起動し、決められたメンテナンス作業を実施する機能。

エナジーセーバー
あらかじめ指定した時間にPCの自動起動、およびスリープ状態に移行する機能。

**インテル®
ワイヤレス・ディスプレイ**
PC本体の映像をディスプレイに無線LAN経由で映し出す機能を呼び出す機能。

※Windows 8 Pro/Windows 8には対応しておりません。
※対応機種によって内容が変わります。また、同時選択できないオプションがありますので、詳細は、価格表またはホームページをご参照ください。
※本ツール導入後に必要な初期設定および設定変更は各PC毎、個別に実施していただく必要があります。

アプリケーション ソフトウェア

Office

Microsoft

【豊富な選択肢のOffice】

▼幅広いバージョンが選べるOfficeも同時購入がおトク

Office同時購入も断然おススメ。量販店で販売されているプレインストールPCは、パーソナルエディションのみがほとんどですが、エプソンのPCは、パーソナルエディション、プロフェッショナルエディションなどから選択可能。ビジネスニーズにも対応します。

パッケージ	Office Personal 2013	Office Home and Business 2013	Office Professional 2013	Office Professional 2013 アカデミック
ライセンス	プレインストール版			アカデミック版
Word 2013	●	●	●	●
Excel 2013	●	●	●	●
Outlook 2013	●	●	●	●
PowerPoint 2013		●	●	●
OneNote 2013		●	●	●
Publisher 2013			●	●
Access 2013			●	●

○Officeの複数選択はできません。プレインストール版は、ご購入されたPCのみでご使用いただけます。アカデミックパックは、学生、学校関係者向けです。商品購入またはユーザー登録の際に確認をさせていただく場合があります。
○Office 2010もご用意しております。

Windows® 7 Enterprise対応PC

「Windows® 7 Enterprise Ready PC」は、マイクロソフトボリュームライセンスプログラムにより提供される、Windows® 7の企業向けの全機能を搭載した上位エディション。
「Windows® 7 Enterprise対応PC」は、当社の基準により動作確認しているWindows® 7 Enterpriseをご利用いただくのに適したPCです。

※搭載OSが、Windows® 7 Ultimate、もしくはWindows® 7 Professionalが対象です。
※セキュリティーチップ(TPM)が搭載されていない機種は、TPMと連携した「BitLocker」機能をご利用いただくことができません。

Windows® 7 Enterprise対応PCラインアップ

Endeavor Pro 8000

Endeavor Pro 5500

Endeavor MR7200

Endeavor MR4400E

Endeavor AT991E

Endeavor ST160E

Endeavor NB51E

Endeavor PT100E

Endeavor NJ5900E

Endeavor NJ3700E

Endeavor NA601E